


通常使用
排水量調整

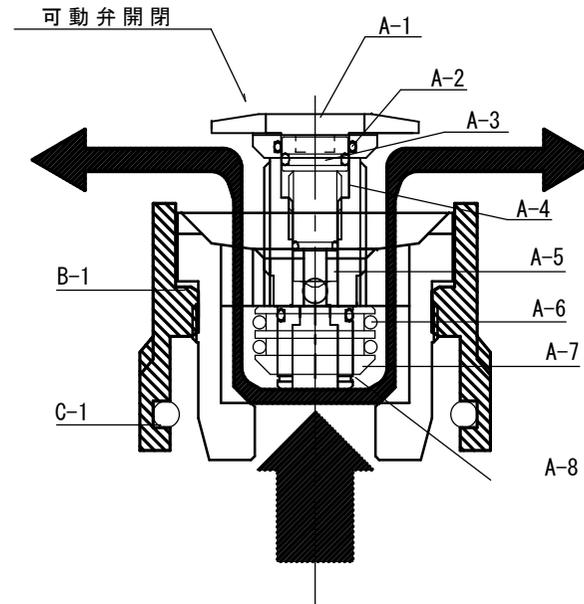

メンテナンス
ドレン開放

| 品番 | 品名 | 材質 |
|-----|---------------|-------|
| A | 可動弁部 (本体) | SCS13 |
| A-1 | ゴム栓 | CR |
| A-2 | ストッパーリング P-18 | NBR |
| A-3 | 排水量調節バルブ | SCS13 |
| A-4 | Oリング P-14 | NBR |
| A-5 | Oリング P-7 | NBR |
| A-6 | Oリング P-26 | NBR |
| A-7 | ドレン弁本体 | SCS13 |
| A-8 | スナップリングSS-20 | SUS |
| B | ドレンプラグ部 (本体) | SCS13 |
| B-1 | 止水リング | NBR |
| C | ドレン本体 | SCS13 |
| C-1 | Oリング P | NBR |

| | | | | |
|-----|----------------|-----|--------|-----|
| 名称仕 | 砂抜きドレン ST-65PS | | | |
| | 接続管 HIVP-65 | | SGP-65 | |
| 縮尺 | S=1/2 | 作成者 | 江尻 | 承認者 |
| | | | 佐藤 | 藤 |

SNOW TECHNOLOGY

株式会社 ユーテック